


STRAATMEUBILAIR AFVALBAK: 'Bammens Haagse Afvalzuil'

- ① Papierbak thermisch verzinkt en gepoedercoat
kleur: RAL 9007, inhoud 100 liter
- ② Bevestiging d.m.v. thermisch verzinkt draadeind
- ③ Betonnen funderingsblok onder maaiveldniveau

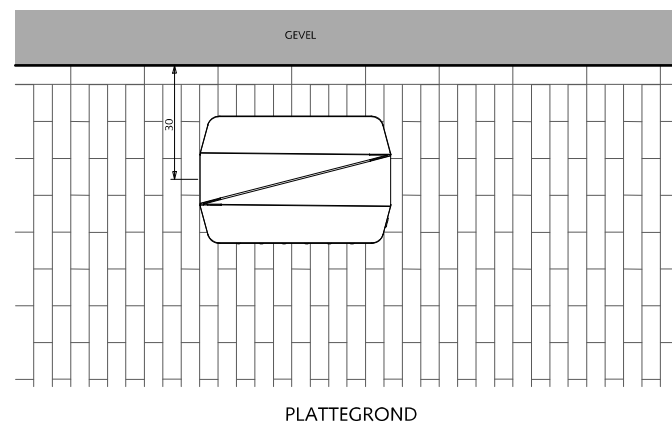


Gemeente Den Haag


december 2013

HOFSTADKWALITEIT


blad: HST 01

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS




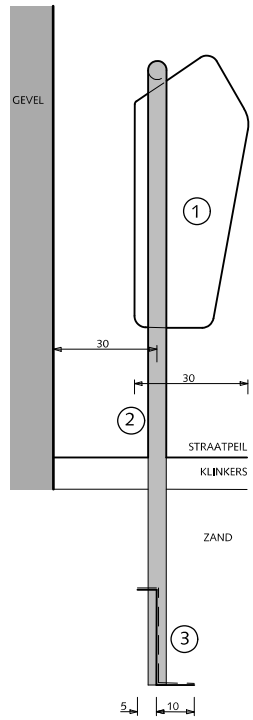


ZIJAAZICHT

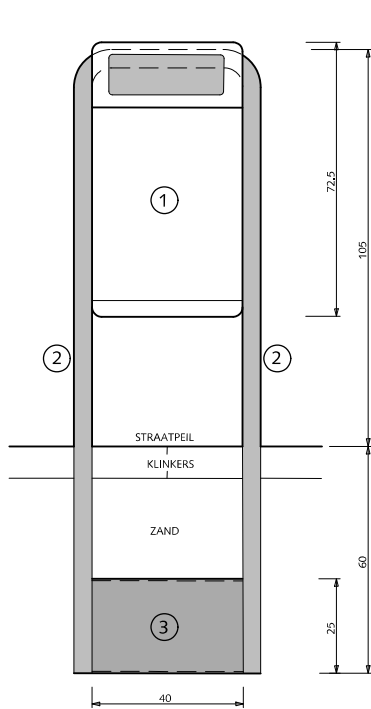

VOORAANZICHT

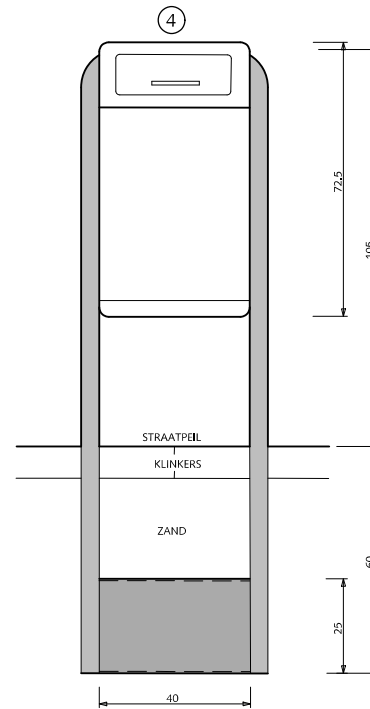

VOORAANZICHT

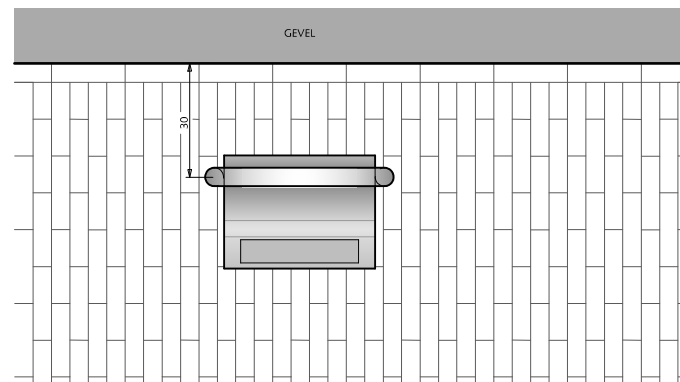

PLATTEGROND

STRAATMEUBILAIR AFVALBAK: 'Bammens Capitele Prestige'

- ① Papierbak inhoud 50 liter kleur: RAL 9007
- ② Staanders thermisch verzinkt, diameter : 48.3mm
- ③ Plaatstaal 4mm dik voor fundatie
- ④ Hondenpoepbak met klep




Gemeente Den Haag

december 2013

HOFSTADKwaliteit

blad: HST 02

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS





1.1 HAAGSE AFVALZUIL 100 liter

Omschrijving

De Haagse afvalzuil heeft een inhoud van 100 liter.

Kleur en uitvoering

De standaarduitvoering van de Haagse afvalzuil is sendzimir verzinkt NEN 1275 en gepoedercoat in de kleur aluminiumgrijs, RAL 9007. De staander is voorzien van een marmergrijze structuurlak, Akzo gris sablé 900.

Toepassing en plaatsing

Naast de looproute, bij voorkeur tegen de gevel. Op strategische en herkenbare plaatsen, geschikt voor parken en pleinen.

De minimale afstand tot banken is enkele meters in verband met stankoverlast.

In winkelgebieden tegen de gevel plaatsen.

In lijn met overige objecten plaatsen indien deze niet tegen de gevel staan.

Zie standaarddetail HST 01.

Bijzonderheden

De Haagse afvalzuil is in nauw overleg met de milieubeheerders ontwikkeld in 2010.

De zuil is voorzien van een logo met de Haagse ooievaar. De betonnen sokkel zit 0.16m onder maaiveld, waardoor de bestrating onder de bak continu doorloopt.