




BOODDAM BIJ 2.00m. BREED LANGSPARKEREN

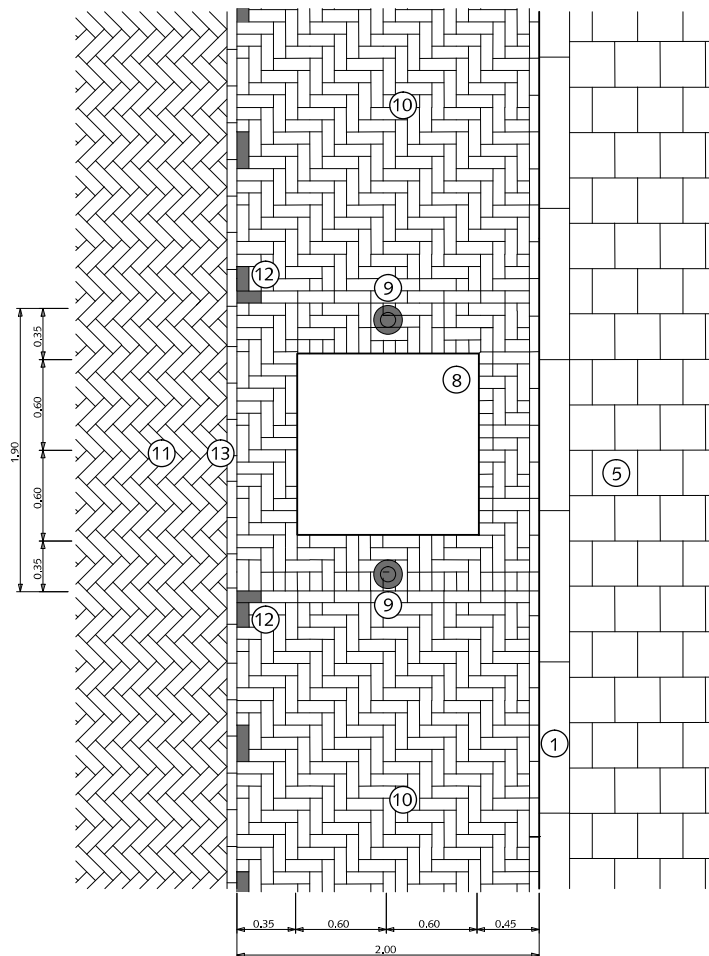

BOOM IN PARKEERSTROOK BIJ 2.00m. BREED LANGSPARKEREN

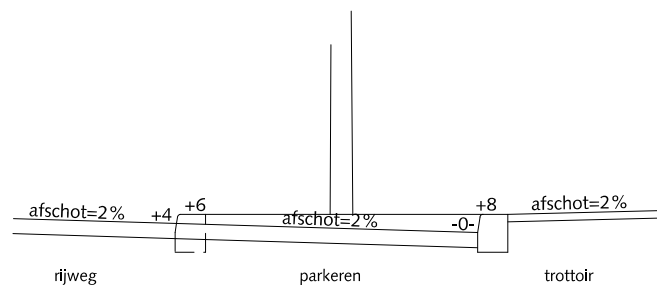

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOODDAM

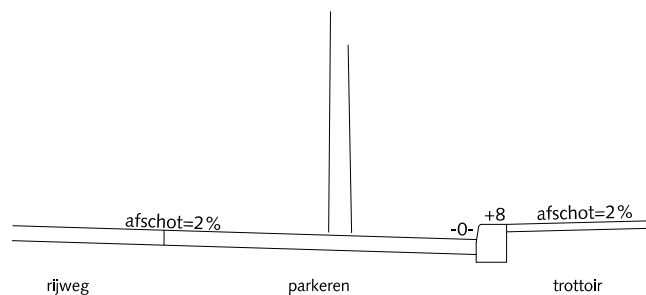

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM IN PARKEERSTROOK

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING BIJ LANGSPARKEREN

- ① Trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ② Trottoirband op maat zagen
- ③ Bochtband 18/20cm r=50cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ④ Hoekblok 18/20cm 90° inwendig r=30cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ⑤ Betontegels 30x30x5cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ⑥ Betontegels 30x20x5cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ⑦ Kwartmaanbetontegel 30x30x5cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ⑧ Boomkrans 120x120x12cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement* (boomdam)
Stalen hoekprofiel 120x120x8mm (parkeerstrook)
- ⑨ Hagenaar gevuld met beton 75 cm boven maaiveld
- ⑩ Straatbaksteen dikformaat elleboogverband rood
- ⑪ Straatbaksteen dikformaat keperverband rood
- ⑫ Witte verkeerssteen dikformaat
- ⑬ Streklaag straatbaksteen dikformaat rood

Voorkeur gaat uit naar boomdam

*grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag


december 2013

RESIDENTIEKWALITEIT


blad: RBO 01

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



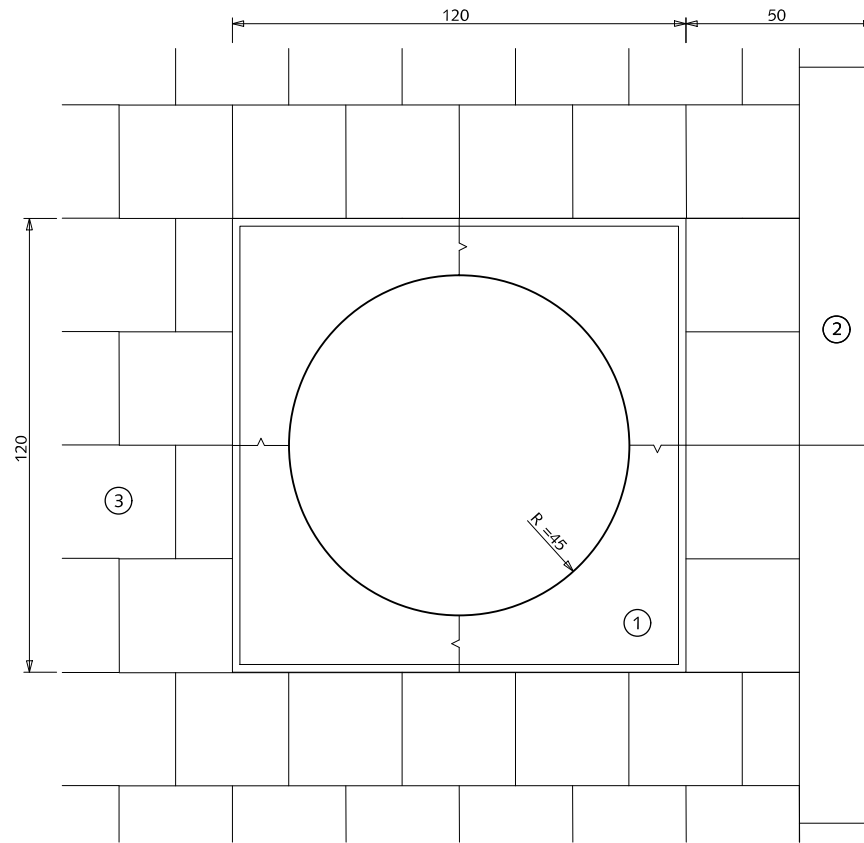

BOOM IN TROTTOIR

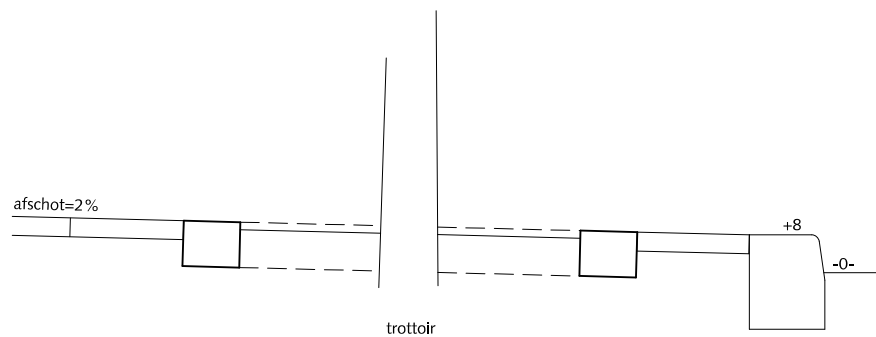

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN JONGE BOMEN IN TROTTOIR

- ① Boomkrans 120x120x12cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ② Trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ③ Betontegels 30x30x5cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag




schaal 1:20

december 2013


RESIDENTIEKWALITEIT

blad: RBO 03

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

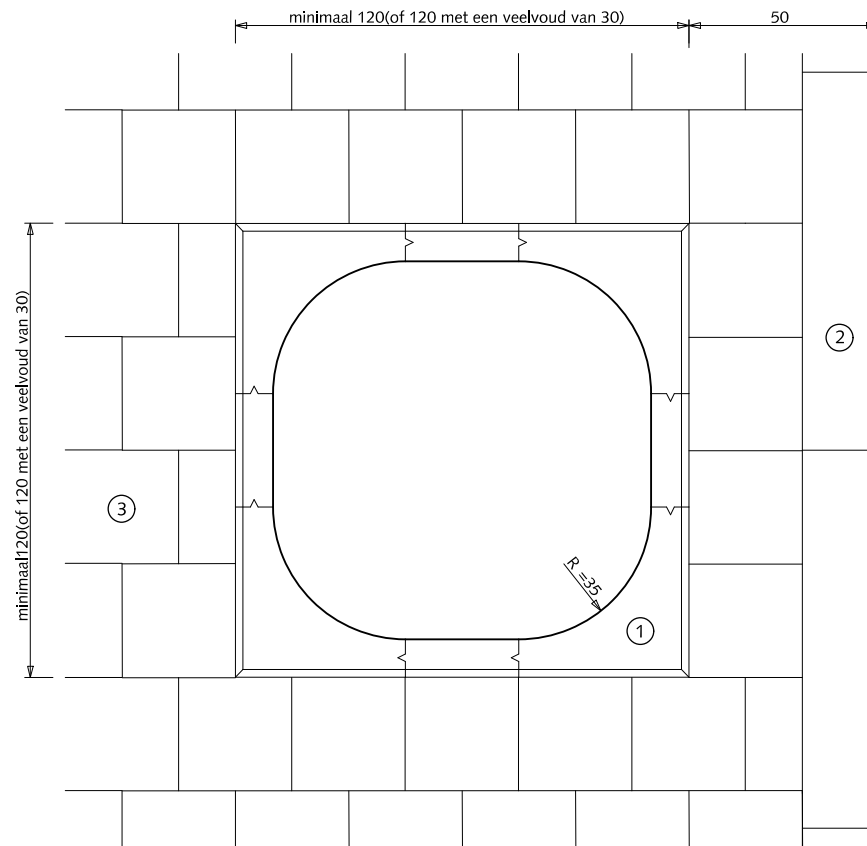

BOOM IN TROTTOIR

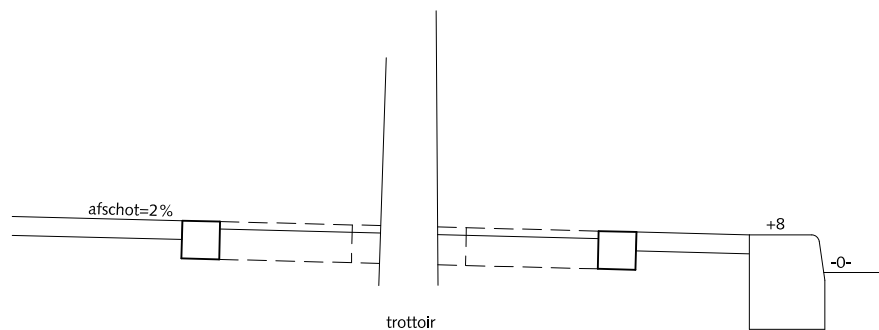

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN VOLWASSEN BOMEN IN TROTTOIR

- ① Boomkrans 120x120x10cm (hoekstukken met tussenstukken) met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ② Trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ③ Betontegels 30x30x5cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement




Gemeente Den Haag


december 2013

RESIDENTIEKWALITEIT


blad: RBO 04

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



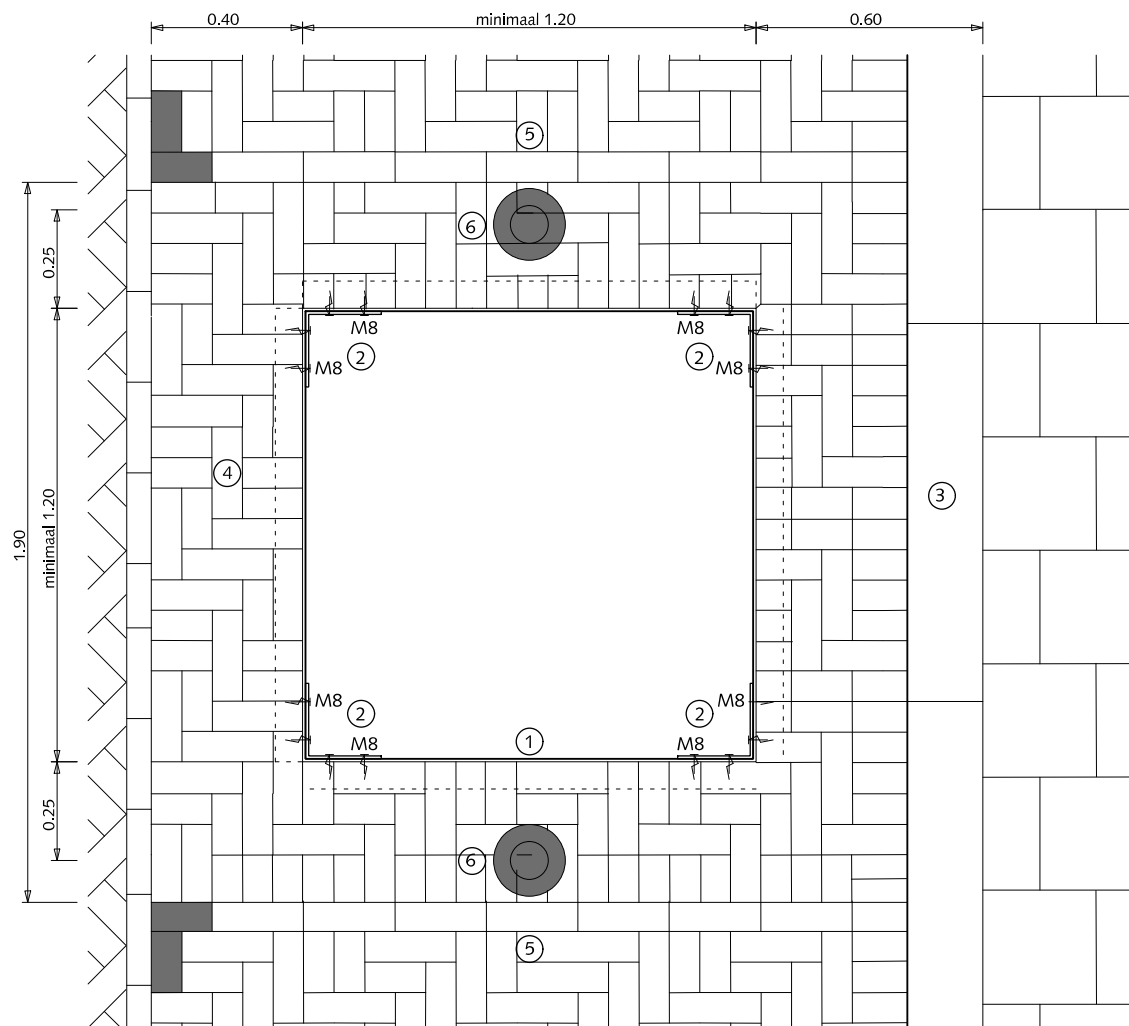

BOMEN IN PARKEERSTROOK

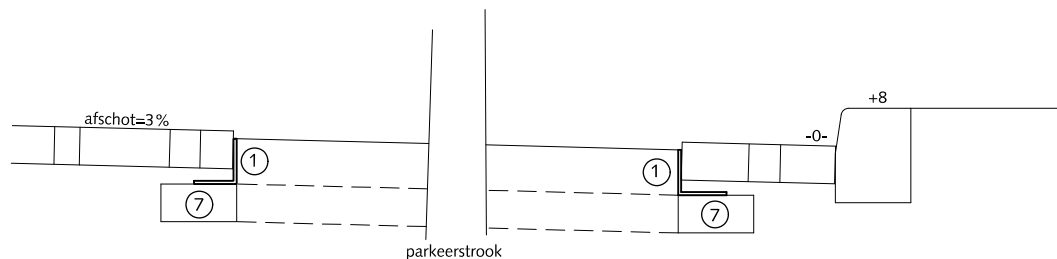

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN PARKEERSTROOK

- ① Stalen hoekprofiel 120x120x8 mm
- ② Stalen hoekstuk 200x200x8 mm hoog ca. 8 cm
- ③ Trottoirband 18/20x20x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ④ Straatbaksteen dikformaat elleboogverband rood
- ⑤ Streklaag straatbaksteen dikformaat elleboogverband rood
- ⑥ Hagenaar gevuld met beton 75cm boven maaiveld
- ⑦ Opsluitband 10x20cm

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag


december 2013

RESIDENTIEKWALITEIT


blad: RBO 05

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



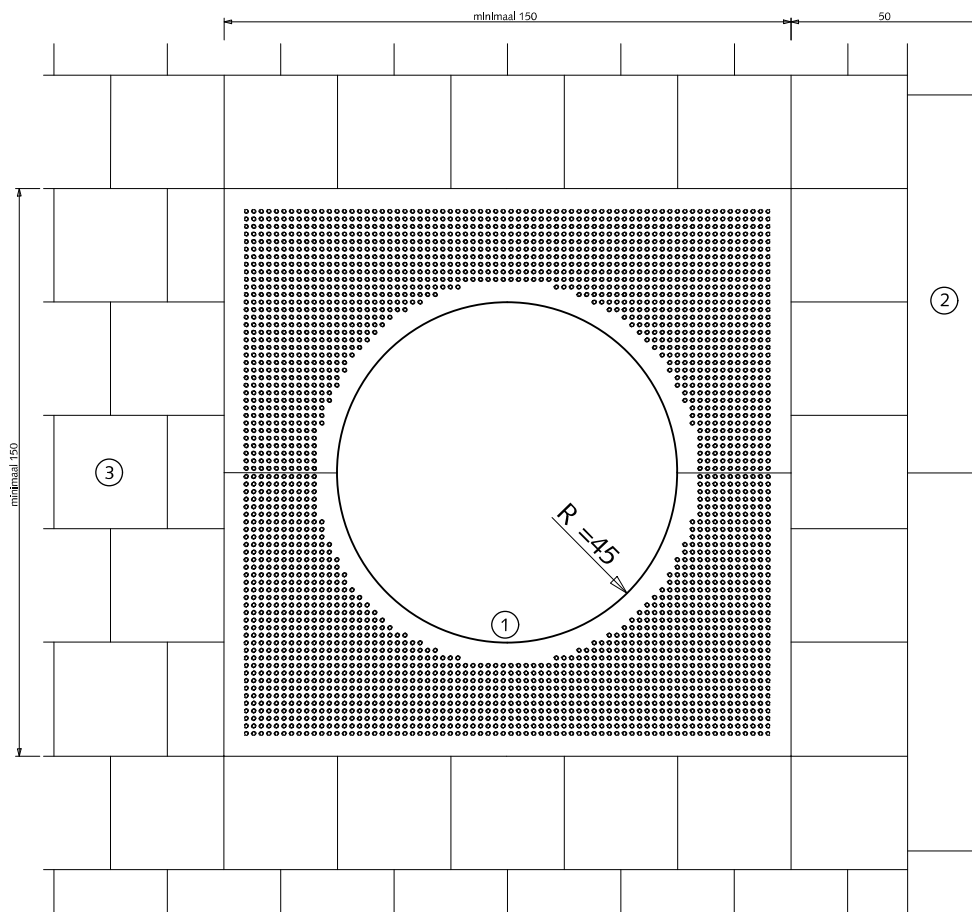

BOOM IN TROTTOIR

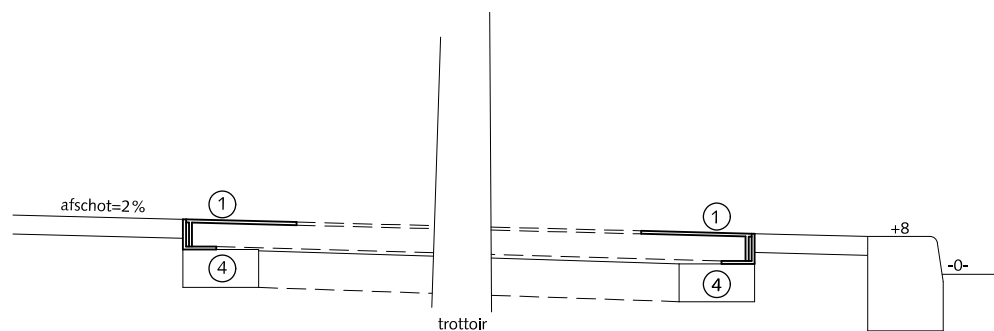

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN BIJ TRAM- EN BUSHALTES

- ① Boomrooster 150x150
- ② Trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ③ Betontegels 30x30x5cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement*
- ④ Opsluitband 10x20cm

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag




schaal 1:20

december 2013


RESIDENTIEKWALITEIT

blad: RBO 06


HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

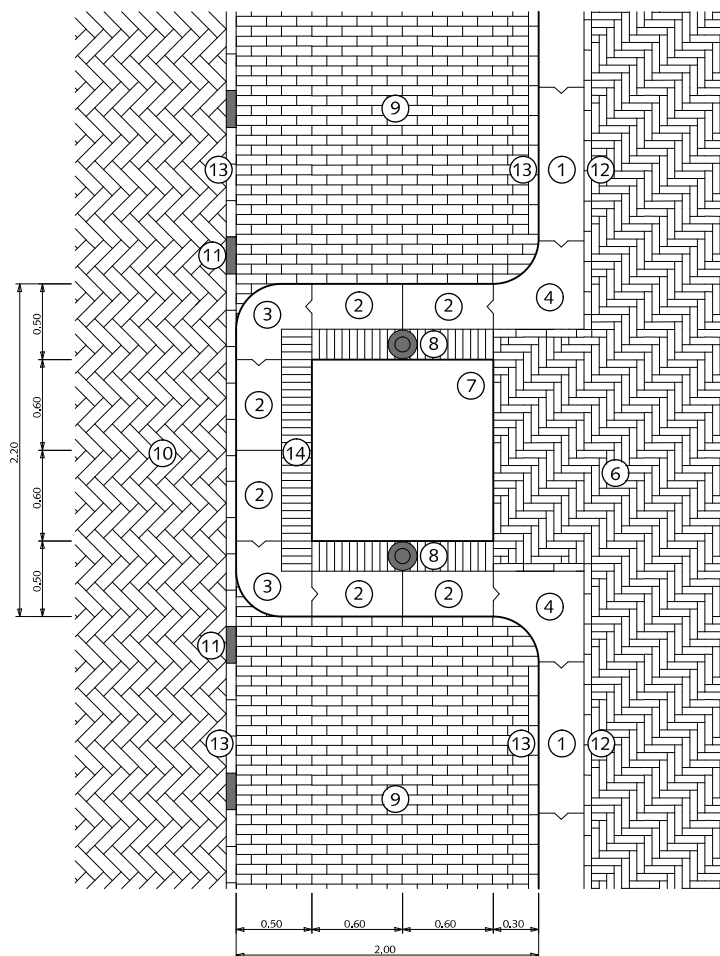


BOOMDAM BIJ 2.00m. BREED LANGSPARKEREN

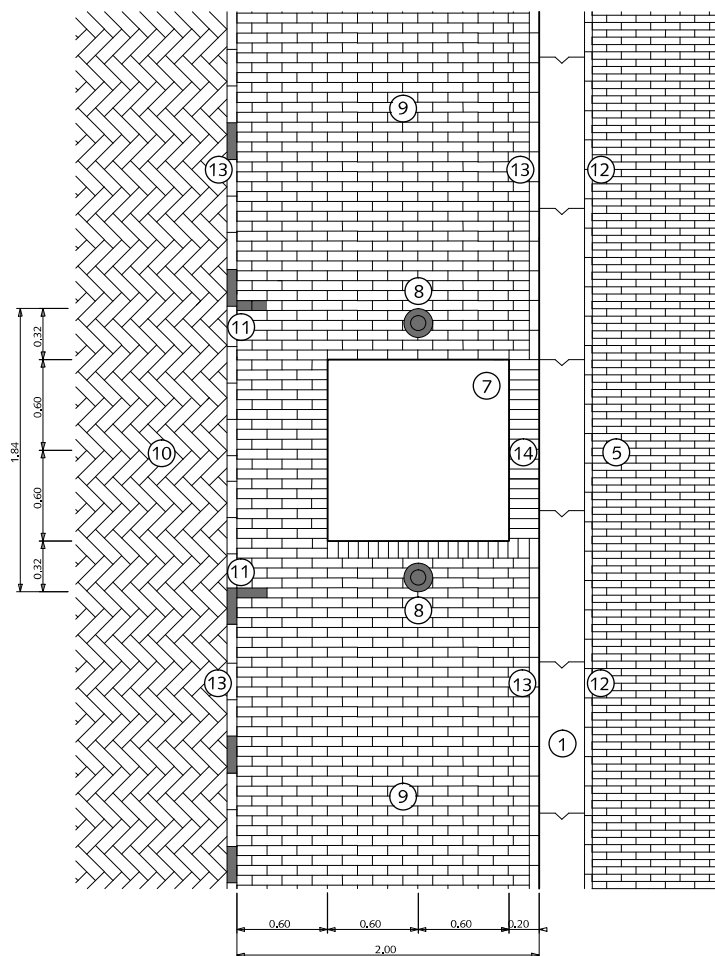

BOOM IN PARKEERSTROOK BIJ 2.00m. BREED LANGSPARKEREN

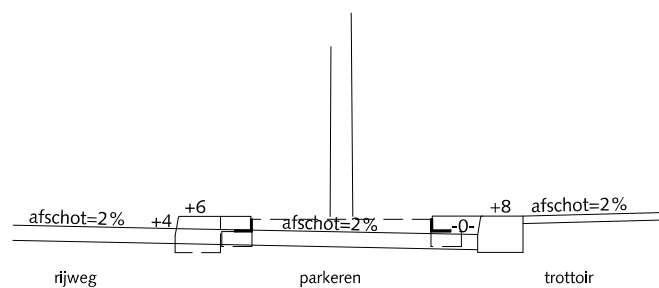

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOMDAM

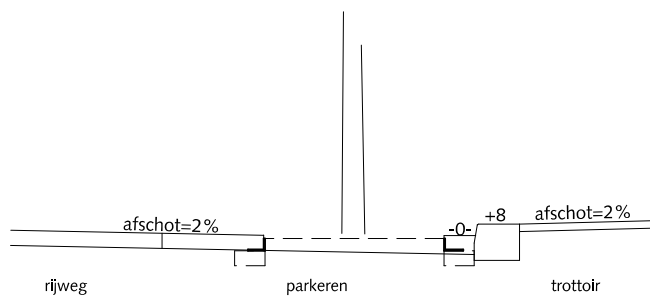

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM IN PARKEERSTROOK

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

- ① Trottoirband 28/30x26x100cm antraciet
- ② Trottoirband op maat zagen
- ③ Hoekblok 28/30cm 90° uitwendig r=30cm antraciet
- ④ Hoekblok 28/30cm 90° inwendig r=30cm antraciet
- ⑤ Straatbaksteen waalformaat halfsteensverband mangan bij trottoir < 300cm anders elleboogverband toepassen
- ⑥ Straatbaksteen waalformaat elleboogverband mangan bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ⑦ Stalen hoekprofiel 12x8x0.8cm
- ⑧ Boombeschermepaal gevuld met beton type DKG
- ⑨ Straatbaksteen dikformaat halfsteensverband mangan
- ⑩ Straatbaksteen dikformaat keperverband mangan
- ⑪ Witte verkeerssteen dikformaat
- ⑫ Streklaag straatbaksteen waalformaat mangan
- ⑬ Streklaag straatbaksteen dikformaat mangan
- ⑭ Rollaag straatbaksteen dikformaat mangan

Voorkeur gaat uit naar boomdam



Gemeente Den Haag

december 2013


HOFSTADKWALITEIT

blad: HBO 01


HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

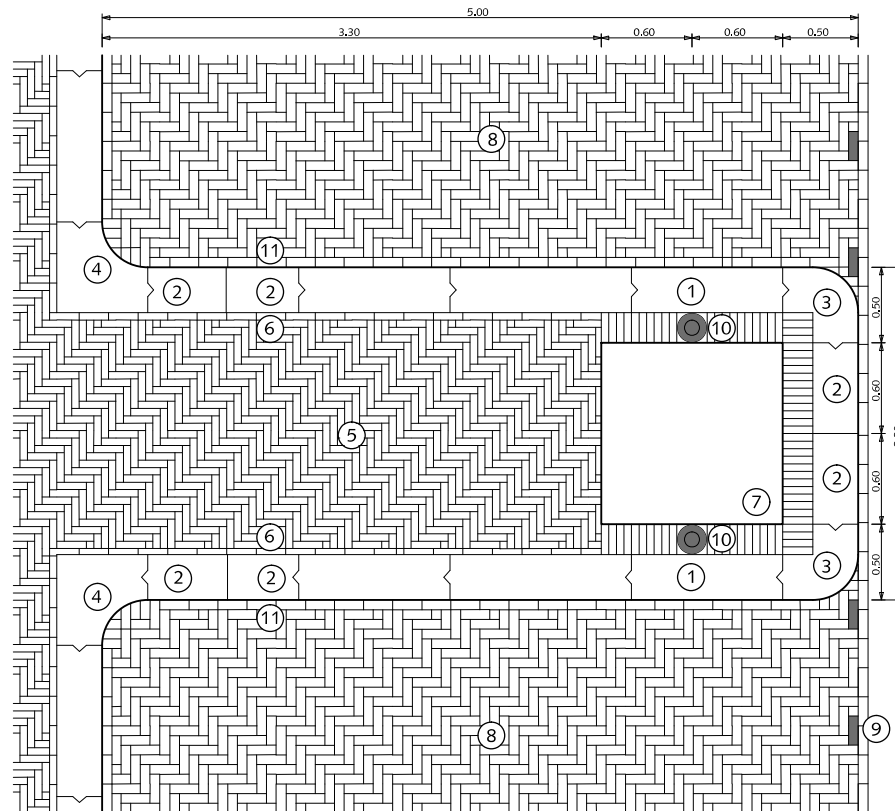

BOORDAM BIJ GESTOKEN PARKEREN



PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOORDAM
afwatering nabij de rijbaan

- ① Trottoirband 28/30x24x100cm antraciet
- ② Trottoirband op maat zagen
- ③ Hoekblok 28/30cm 90° uitwendig r=30cm antraciet
- ④ Hoekblok 28/30cm 90° inwendig r=30cm antraciet
- ⑤ Straatbaksteen waalformaat elleboogverband mangaan bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ⑥ Streklaag straatbaksteen waalformaat mangaan
- ⑦ Stalen hoekprofiel 12x8x0.8cm
- ⑧ Straatbaksteen dikformaat elleboogverband mangaan
- ⑨ Witte verkeerssteen dikformaat
- ⑩ Boombeschermepaal gevuld met beton type DKG
- ⑪ Streklaag straatbaksteen dikformaat mangaan



Gemeente Den Haag




schaal 1:50

december 2013


HOFSTADKWALITEIT

blad: RBO 02

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

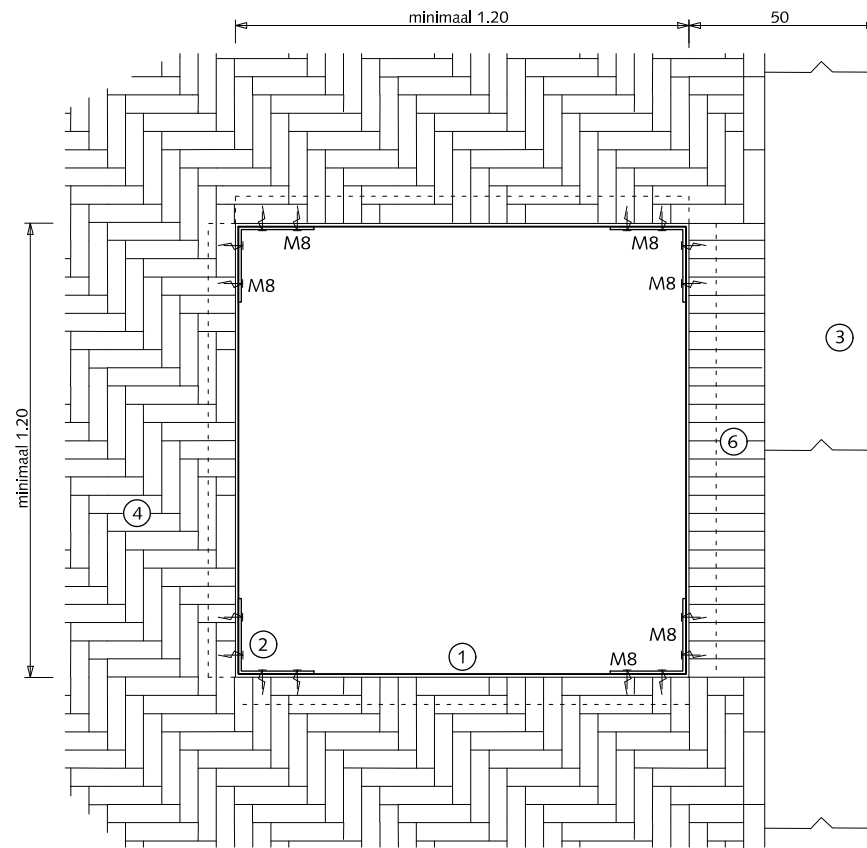

BOOM IN TROTTOIR

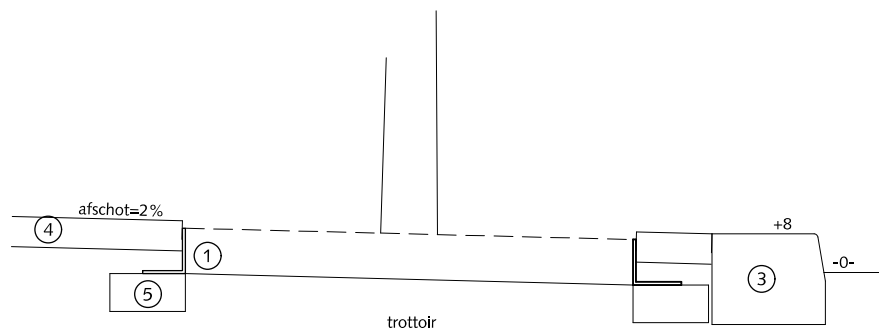


PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

- ① Stalen hoekprofiel 120x120x8 mm
- ② Stalen hoekstuk 200x200x8 mm hoog ca. 8 cm
- ③ Trottoirband 28/30x24x100cm antraciet
- ④ Straatbaksteen waalformaat elleboogverband mangaan bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ⑤ Opsluitband 10x20 cm
- ⑥ Rollaag straatbaksteen waalformaat mangaan



Gemeente Den Haag





december 2013

HOFSTADKWALITEIT

blad: HBO 03

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

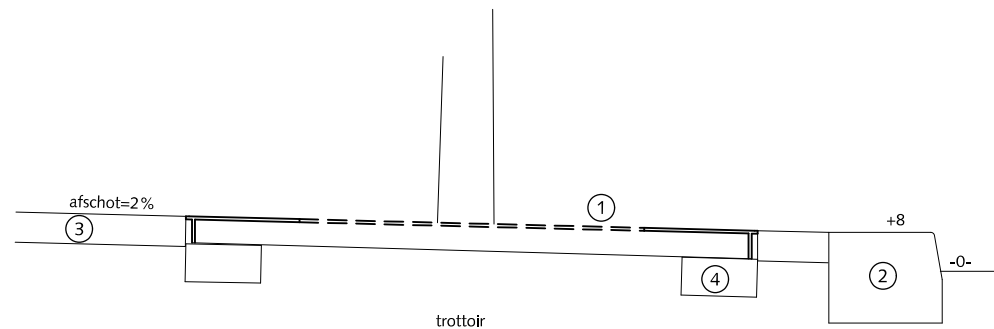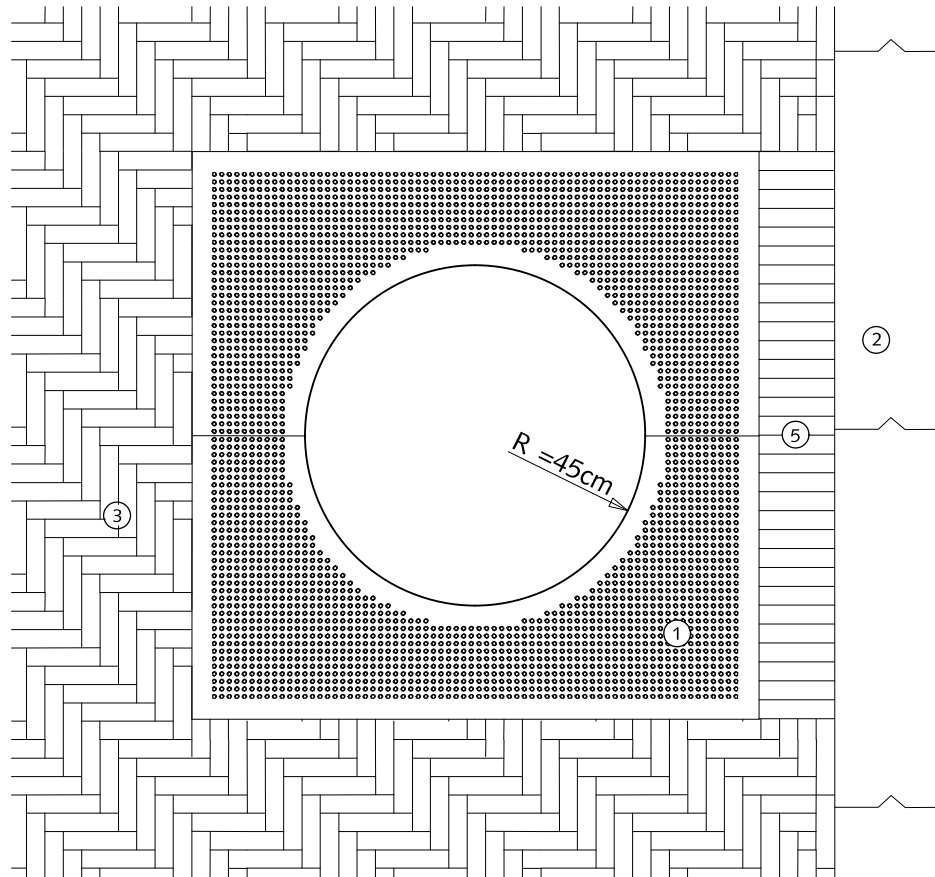

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

- ① Boomrooster cortenstaal 150x150cm
- ② Trottoirband 28/30x24x100cm antraciet
- ③ Straatbaksteen waalformaat elleboogverband mangaan bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ④ Opsluitband 10x20 cm
- ⑤ Rollaag straatbaksteen waalformaat mangaan



Gemeente Den Haag




schaal 1:20

december 2013


HOFSTADKWALITEIT

blad: HBO 04


HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

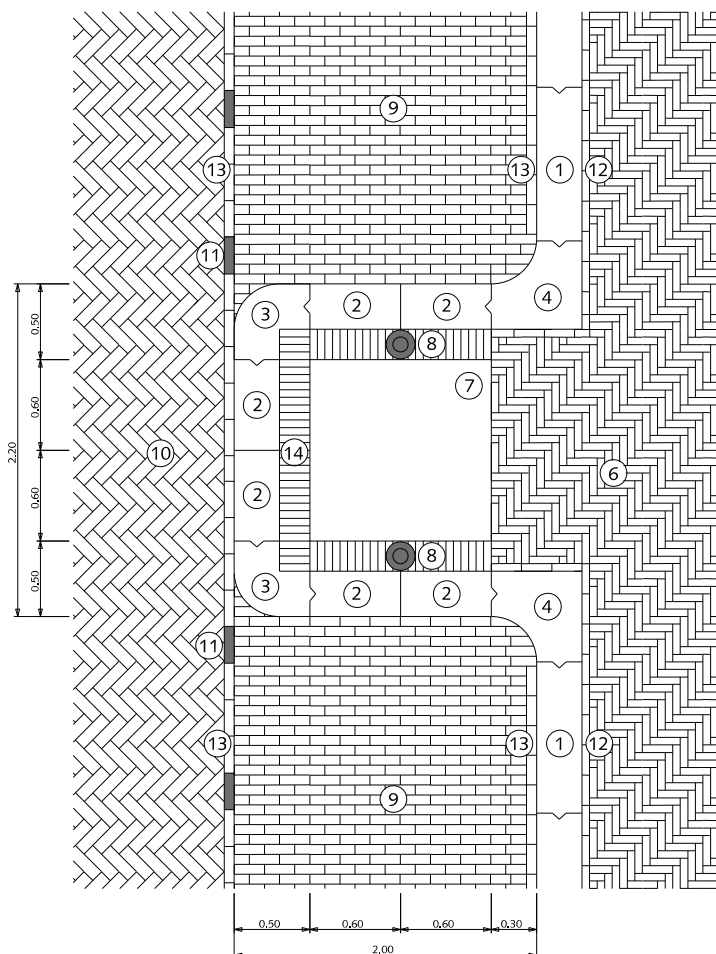


BOOMDAM BIJ 2.00m. BREED LANGSPARKEREN

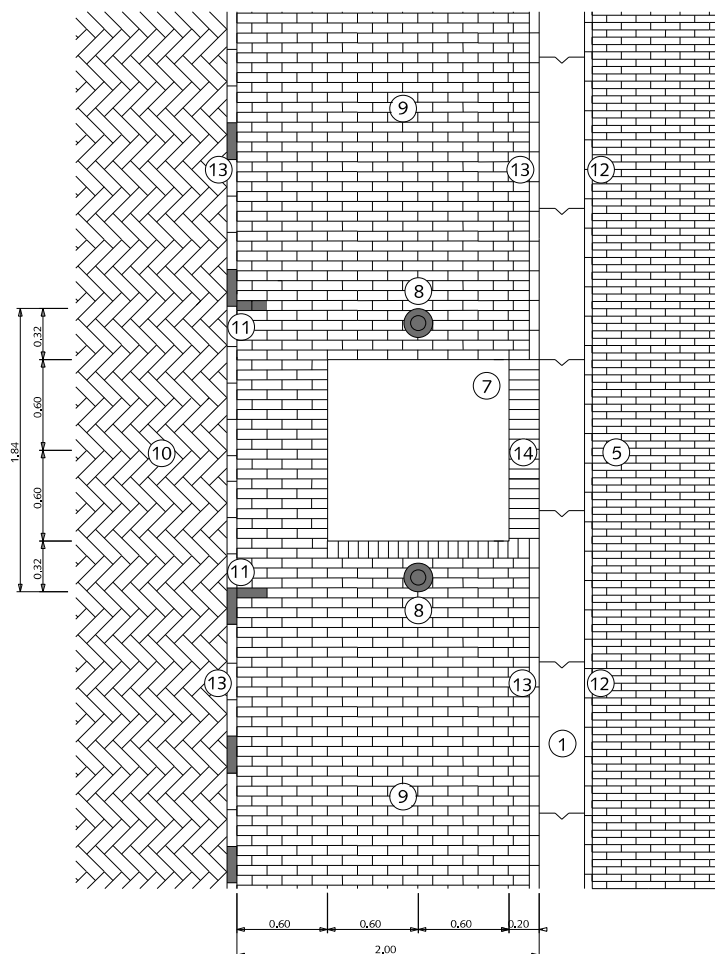

BOOM IN PARKEERSTROOK BIJ 2.00m. BREED LANGSPARKEREN

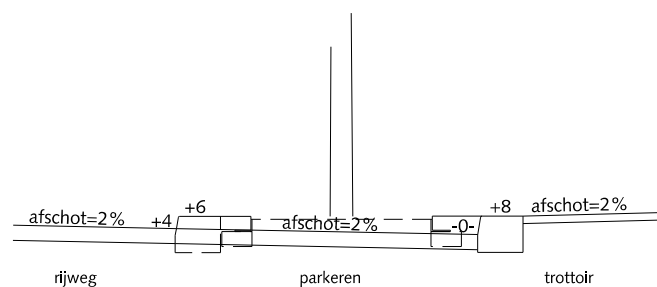

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOMDAM

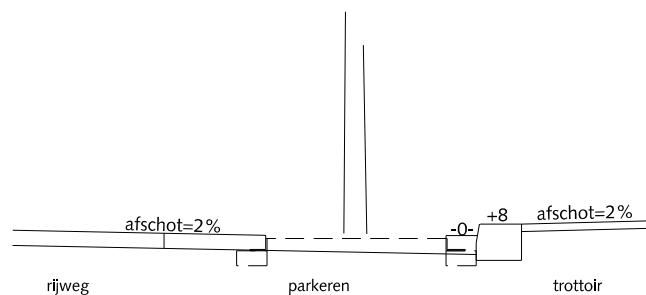

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM IN PARKEERSTROOK

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

- ① Trottoirband 28/30x26x100cm grijs hoogovencement*
- ② Trottoirband op maat zagen
- ③ Hoekblok 28/30cm 90° uitwendig r=30cm grijs hoogovencement*
- ④ Hoekblok 28/30cm 90° inwendig r=30cm antraciet grijs hoogovencement*
- ⑤ Straatbaksteen waalmaat halfsteensverband gemeleerd geel-rood/bruin bij trottoir < 300cm anders elleboogverband toepassen
- ⑥ Straatbaksteen waalmaat elleboogverband gemeleerd geel-rood/bruin bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ⑦ Stalen hoekprofiel 12x8x0.8cm
- ⑧ Boombeschermepaal gevuld met beton type SCHEVENINGEN
- ⑨ Straatbaksteen dikmaat halfsteensverband gemeleerd geel-rood/bruin
- ⑩ Straatbaksteen dikmaat keperverband gemeleerd geel-rood/bruin
- ⑪ Witte verkeerssteen dikmaat
- ⑫ Streklaag straatbaksteen waalmaat gemeleerd geel-rood/bruin
- ⑬ Streklaag straatbaksteen dikmaat gemeleerd geel-rood/bruin
- ⑭ Rollaag straatbaksteen dikmaat gemeleerd geel-rood/bruin

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement

Voorkeur gaat uit naar boomdam



Gemeente Den Haag

december 2016


SCHEVENINGEN BAD

blad: SBO 01


HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

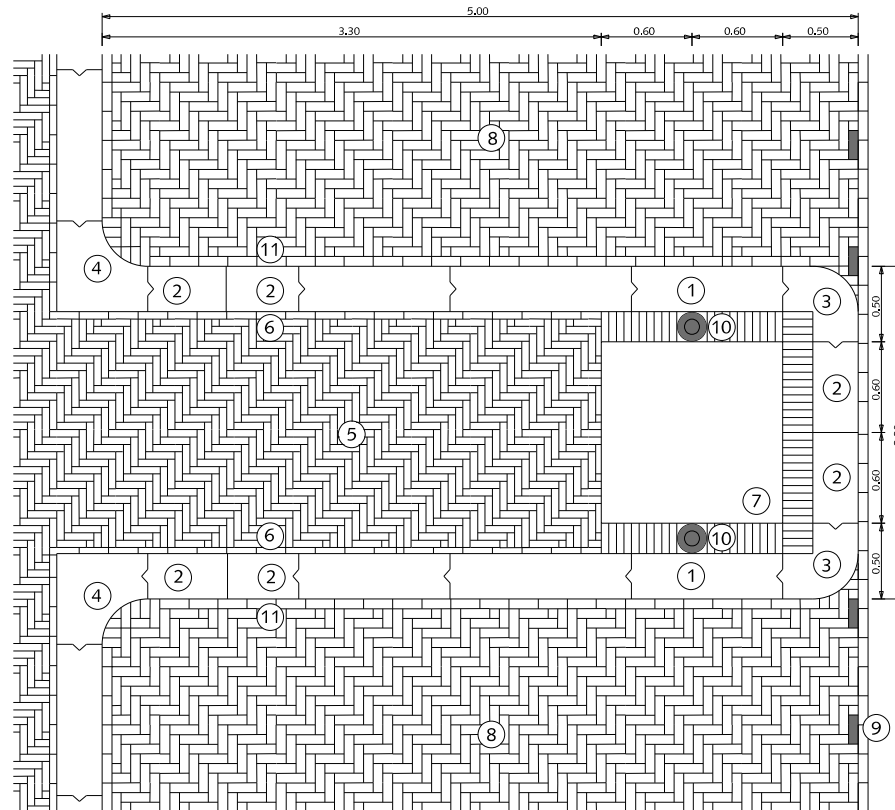

BOONDAM BIJ GESTOKEN PARKEREN



PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOONDAM
afwatering nabij de rijbaan

- ① Trottoirband 28/30x24x100cm grijs hoogovencement*
- ② Trottoirband op maat zagen
- ③ Hoekblok 28/30cm 90° uitwendig r=30cm grijs hoogovencement*
- ④ Hoekblok 28/30cm 90° inwendig r=30cm grijs hoogovencement*
- ⑤ Straatbaksteen waalformaat elleboogverband gemeleerd geel-rood/bruin bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ⑥ Streklaag straatbaksteen waalformaat gemeleerd geel-rood/bruin
- ⑦ Stalen hoekprofiel 12x8x0.8cm
- ⑧ Straatbaksteen dikformaat elleboogverband gemeleerd geel-rood/bruin
- ⑨ Witte verkeerssteen dikformaat
- ⑩ Boombescherm paal gevuld met beton type SCHEVENINGEN
- ⑪ Streklaag straatbaksteen dikformaat gemeleerd geel-rood/bruin

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag




schaal 1:50

december 2016


SCHEVENINGEN BAD

blad: SBO 02

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

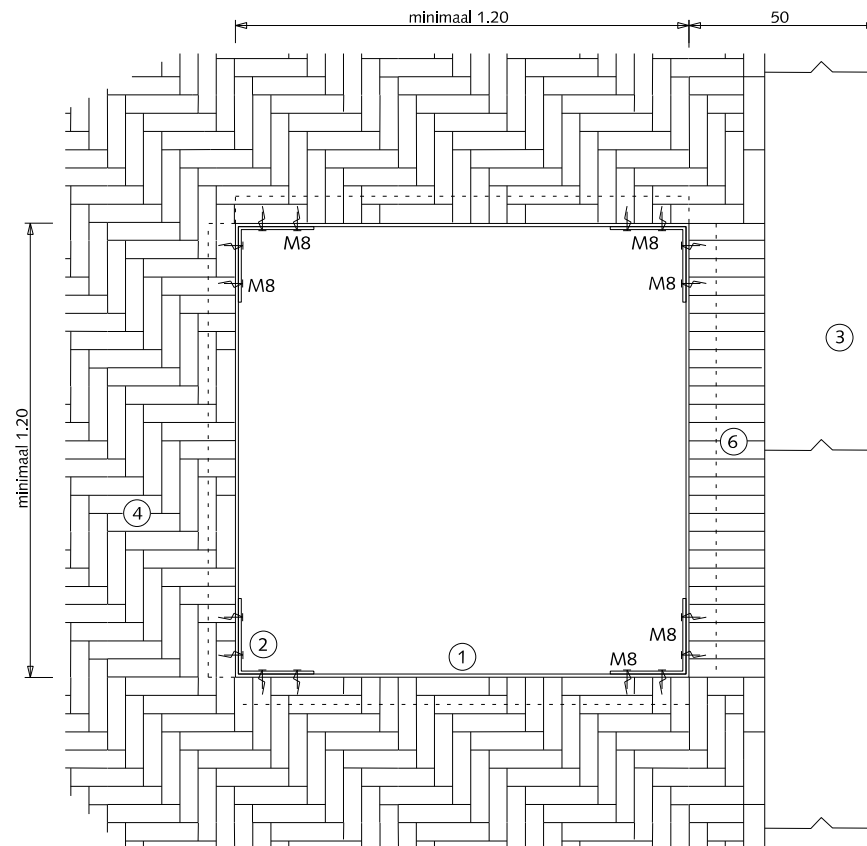

BOOM IN TROTTOIR

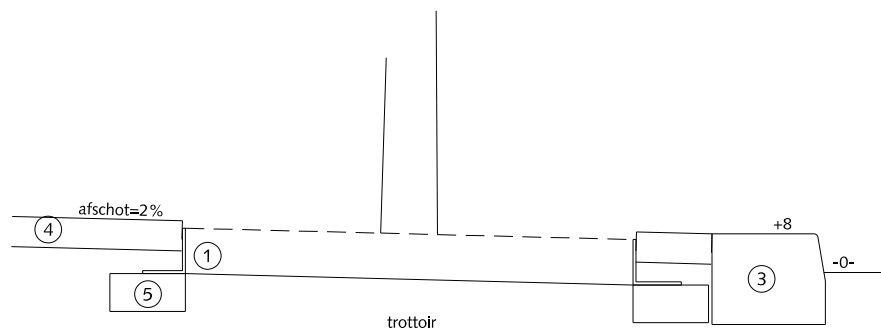

PRINCIPEDOORSNEDE BIJ BOOM

BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

- ① Stalen hoekprofiel 120x120x8 mm
- ② Stalen hoekstuk 200x200x8 mm hoog ca. 8 cm
- ③ Trottoirband 28/30x24x100cm grijs hoogovencement*
- ④ Straatbaksteen waalformaat elleboogverband geel-rood/bruin bij trottoir > 300cm anders halfsteensverband toepassen
- ⑤ Opsluitband 10x20 cm grijs hoogovencement*
- ⑥ Rollaag straatbaksteen waalformaat geel-rood/bruin

* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement




Gemeente Den Haag

december 2016

SCHEVENINGEN BAD



blad: SBO 03

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



BOOMVOORZIENINGEN BOMEN IN VERHARDING

- ① Boomrooster Cortenstaal, geperforeerd rondom de boomspiegel bestaande uit 4 delen met vissenmotief
- ② Rollaag straatbaksteen waalformaat gemeleerd geel-rood/bruin
- ③ Straatbaksteen waalformaat eleboogverband gemeleerd geel-rood/bruin
- ④ Bomengrondmengsel

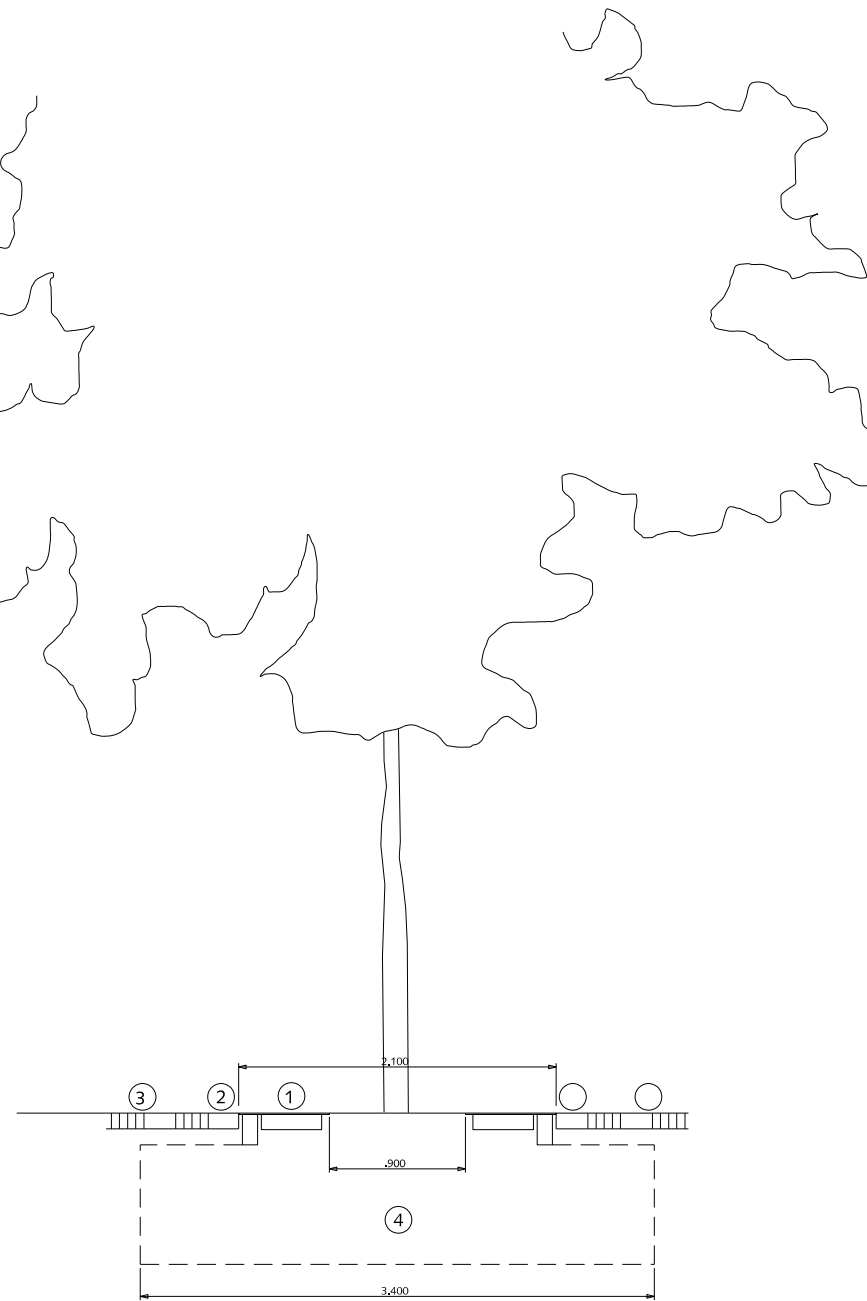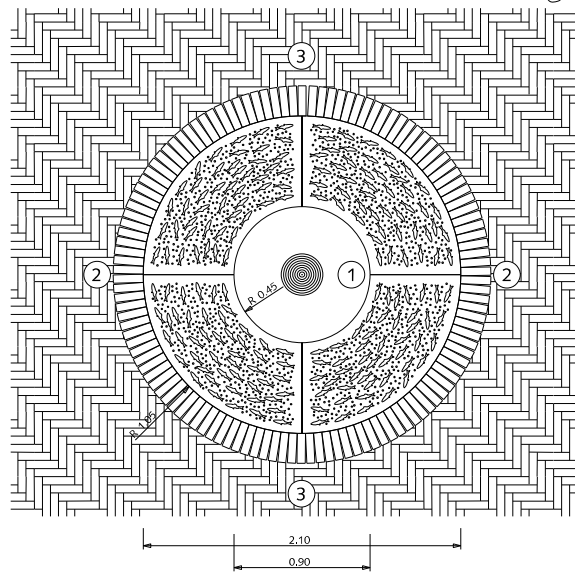

Gemeente Den Haag



december 2016

SCHEVENINGEN BAD

blad: SBO 04

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS